ООО «Гуанчжоу Гуангри Лифтовая Промышленность»

Один из Мировых Лидеров в области решений для вертикальных перевозок

Как компания из списка Fortune Global 500 — ключевая опора Гуанчжоуской промышленной инвестиционной холдинговой группы (406-е место в рейтинге Fortune Global 500 за 2025 год), ООО «Гуанчжоу Гуангри Лифтовая Промышленность» (Код акции: 600894) является ведущим производителем интеллектуальных систем управления лифтами в Китае.

Мы специализируемся на интеллектуальных проектах, таких как интеллектуальные здания, интеллектуальные железнодорожные пути и транспортные предприятия, и предлагаем безопасные и эффективные решения для вертикальных перевозок в городах.

С **1956** года

Ежегодная производственная мощность превышает **60 000** единиц продукции

Мировое признание Приверженность качеству

Наши продукты и услуги получили множество международных сертификатов по всему миру, заслужив доверие и похвалу клиентов, а также многочисленные награды.

Авторитетные награды



Международная награда за качество
Бриллиантовая награда



Топ-10 мировых производителей лифтов

ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ СЕРВИС, МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Международная конкурентоспособность

- Более 7 Передовых Международных Технологий
- 920 Патентов
- Внесен Вклад В разработку 49 Национальных Отраслевых Стандартов
- Лаборатория, аккредитованная CNAS (Признана 61 Учреждением В 46 Странах), Входит В Число Ведущих В Лифтовой Отрасли
- Национальный Центр Промышленного Дизайна (6-я Партия)

45
Страны и регионы

160+
Филиалы

600+
Сервисные центры



3 основные базы в Китае

Компания построила 6 производственных баз площадью 823 000 м2 и общей годовой производственной мощностью более 60 000 единиц для обслуживания мирового бизнеса по производству лифтов.



Промышленный парк Гуангри

Гуанчжоу, 1300 000 м², 20 000 единиц в год



Западно-Китайский цифровой промышленный парк

Дэян | 100 000 м² | 20 000 единиц в год



Восточно-Китайский цифровой индустриальный парк

Цзинань | 100 000 м² | 20 000 единиц в год

Международная сертификация

Сертификаты ЕС CE, EAC и комплексное покрытие.



СЕРТИФИКАТ CE ДЛЯ малого лифта MAX-E в машинном зале



СЕРТИФИКАТ CE ДЛЯ эскалатора GRF



СЕРТИФИКАТ CE ДЛЯ лифтов без машинного отделения ESW



СЕРТИФИКАТ ЕАС ДЛЯ ЛИФТОВ G-Sup-S И G-Wiz-S И ESW-S



СЕРТИФИКАТ ЕАС ДЛЯ ЭСКАЛАТОРОВ GRF-S




СЕРТИФИКАТ ЕАС ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖЕК GRRII-S

Переосмысление точности интеллектуального производства лифтов

4.0

В компании работают интеллектуальные производственные мощности мирового класса, соответствующие стандартам индустрии 4.0. Благодаря систематической интеграции Интернета вещей, аналитики больших данных и решений, управляемых искусственным интеллектом, каждый лифт воплощает в себе синергию технологических инноваций и передового инженерного мастерства.

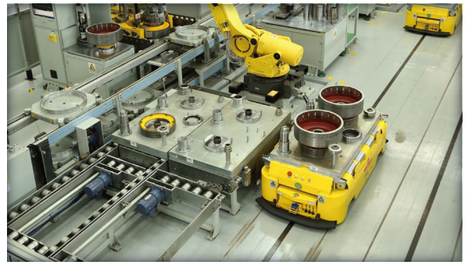

Интеллектуальное производство
Линия для главных двигателей лифтов

Скорость производства
6 минут на единицу продукции

Традиционный главный двигатель
в 3 раза больше, чем на традиционной производственной линии



Сварка
Производственные линии

Производственный цикл
Материальная база - 18 минут/единица

Традиционный главный двигатель
Рама кабины лифта: 12 минут/единица



Листовой прокат Salvagnini
Гибкие линии по производству металла

Производственный цикл
17 с/единица

Производственная мощность до
1 Миллиона комплектов в год

Традиционный метод обработки листового металла
в 10 раз повышает эффективность производства



Интеллектуальный склад
Платформы

Количество AGV
21 единица

Максимальная грузоподъемность
1.5 тонны

Рабочая скорость
1.8 м/с



Независимое производство проводов и кабелей

Линия для производства сверхскоростных подъемных тросов

Линия по производству огнезащитных, не содержащих галогенов и малодымных кабелей

Линия по производству композитных кабелей для передачи мультимедийных данных



Направляющая рейка
Производственная линия

4 высокоскоростных направляющих рельса

Производственные линии

Испанская машина для обработки торцов


Испанская интеллектуальная машина

Направляющая рейка

Рихтовальная машина

Полный спектр услуг по индивидуальному заказу

Мы ориентируемся на «требования сценариев», создавая комплексную продуктовую матрицу, охватывающую жилые, коммерческие, общественные здания, промышленные и специальные сценарии как для жилых районов, так и для промышленных сооружений. Благодаря модульному проектированию и гибкому производству мы точно адаптируемся к потребностям вертикальной транспортировки в различных регионах и типах зданий по всему миру.

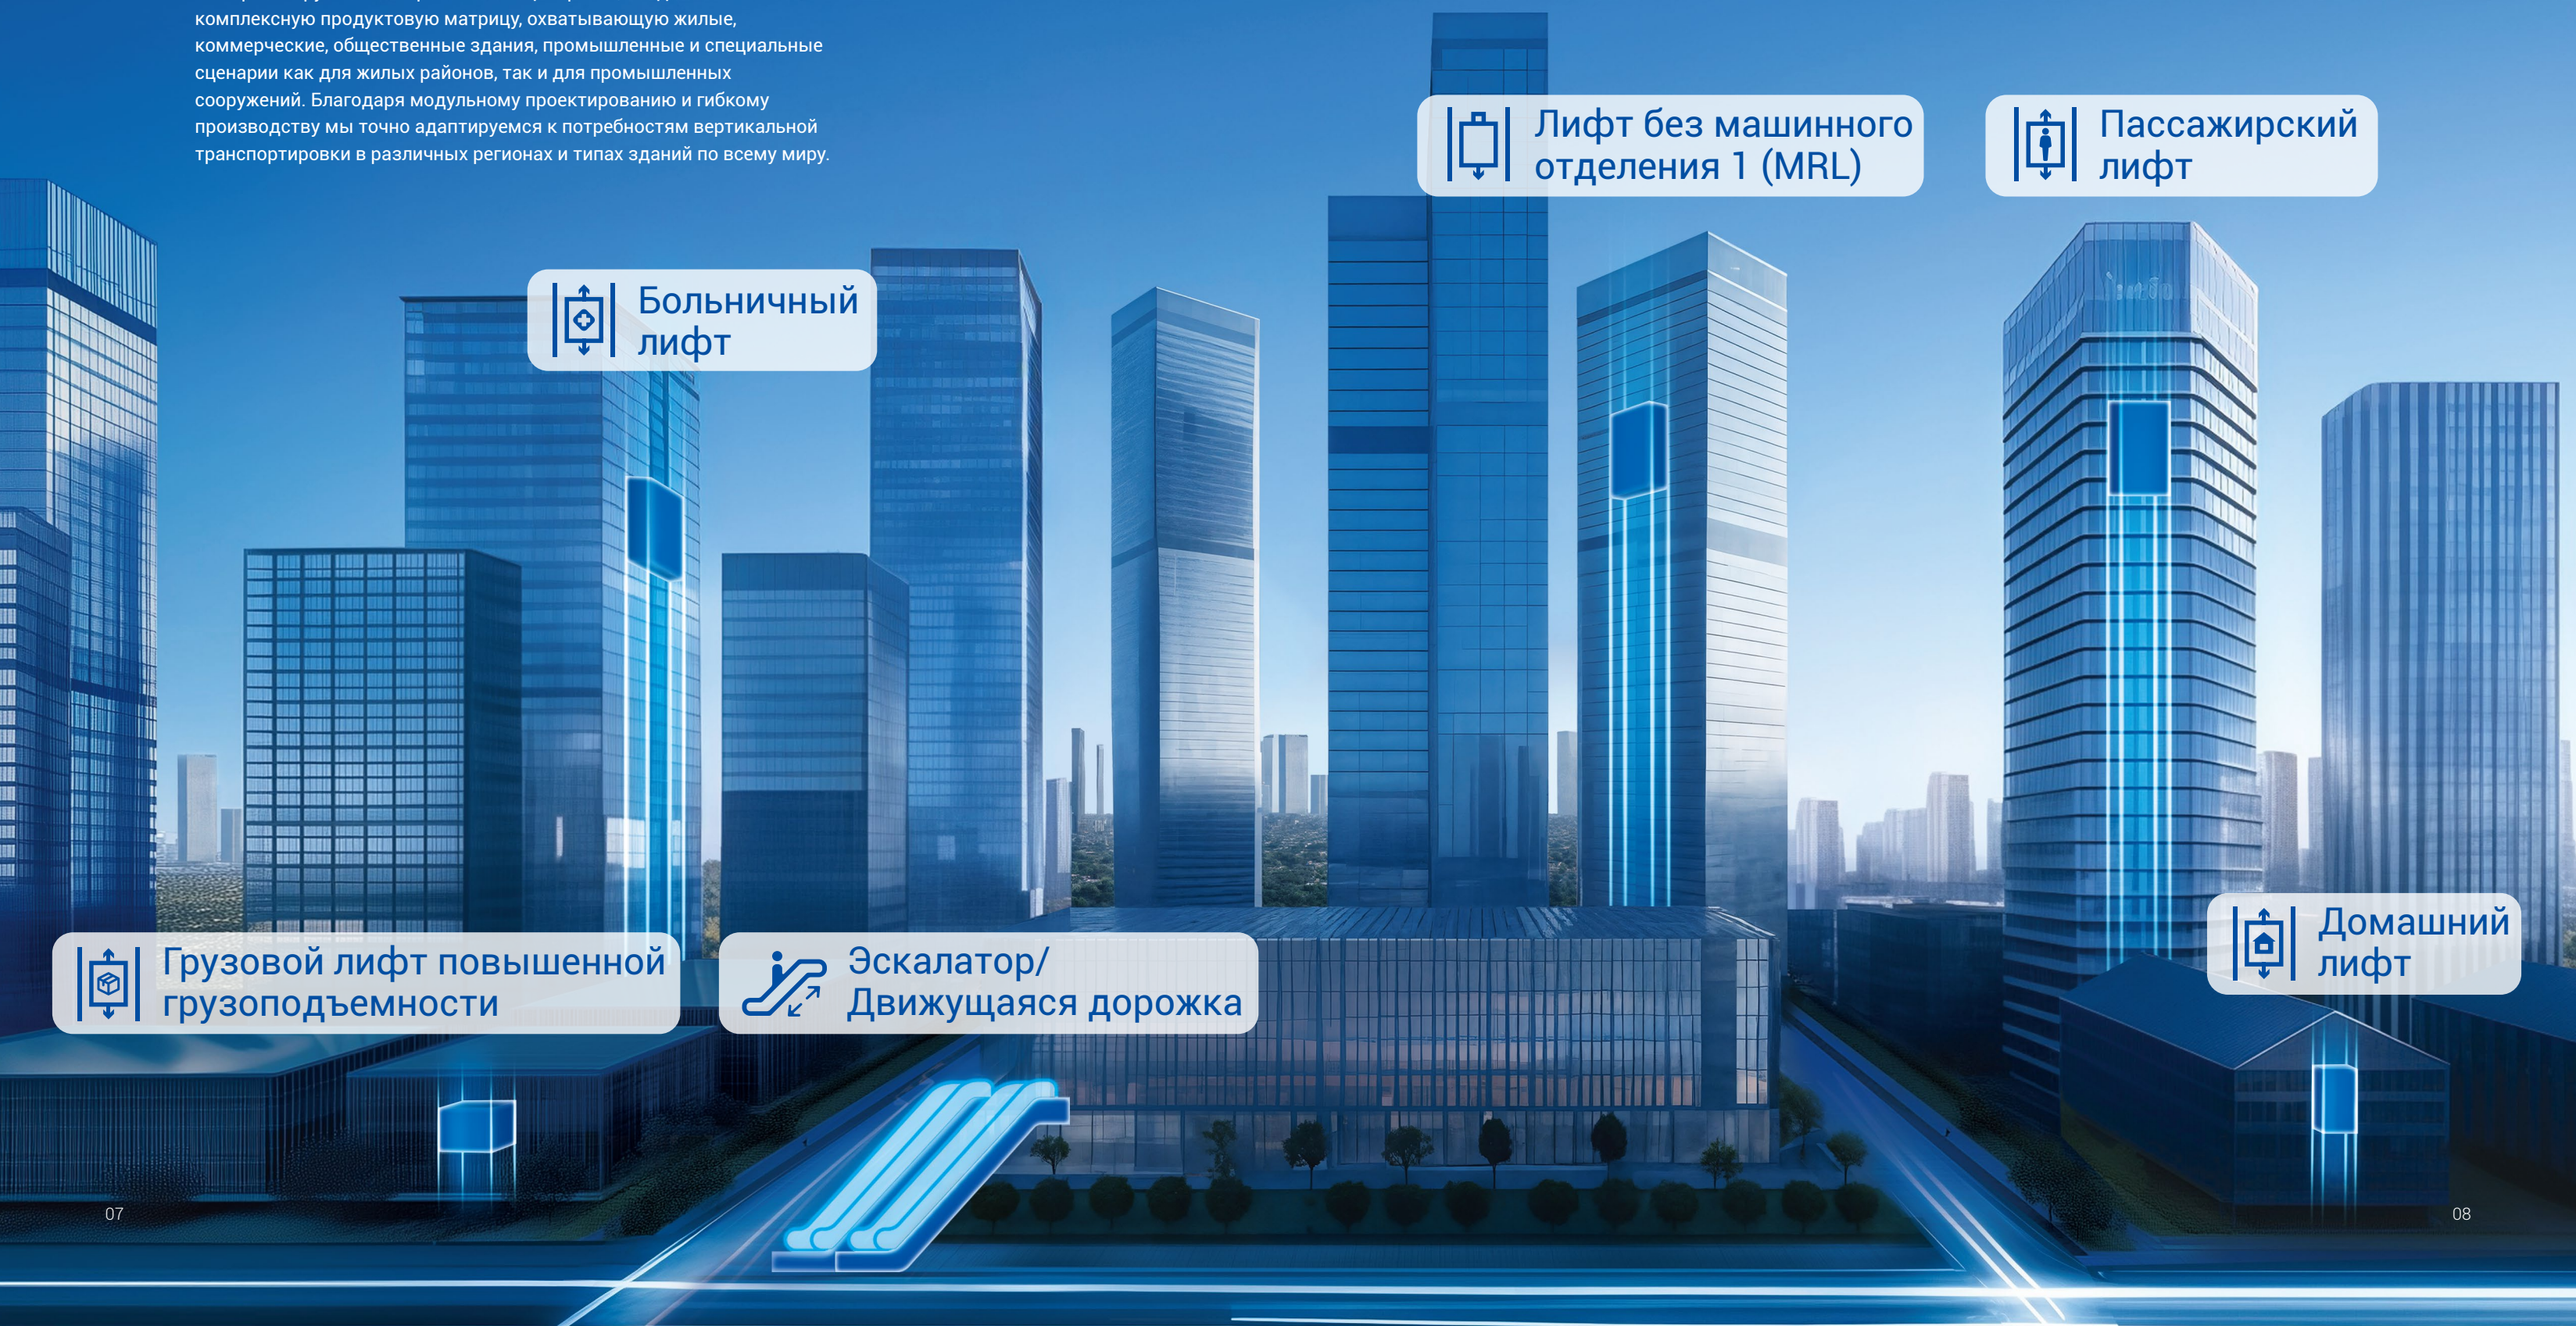

Ключевые компоненты


Высокоскоростная тяговая машина PME



Номинальная скорость: 4 м/с
Диаметр тягового шкива: 560 мм


- Конструкция с двумя опорами
- Нагрузка на вал 14 t
- Крутящий момент при перегрузке 250%
- Дисковые тормоза с двойным резервированием
- Стабильное повышение температуры ≤100 k
- Обмотки, устойчивые к коронированию при температуре 200 C

Тяговая Машина T-Типа

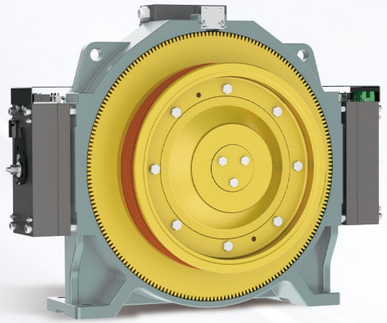

- Компактная Конструкция Без Редуктора: Небольшие Габариты Позволяют Максимально Эффективно Использовать Вал
- Превосходное торможение: колодочные тормоза с ресурсом свыше 10 миллионов циклов срабатывания
- Надежная работа: 23-битный высокоточный однооборотный абсолютный энкодер с высокой помехозащищенностью
- Экологичный: Герметичные подшипники Премиум-класса Исключают необходимость в обслуживании системы смазки
- Степень защиты Ip41

Горизонтальная синхронная тяговая машина PM типа M

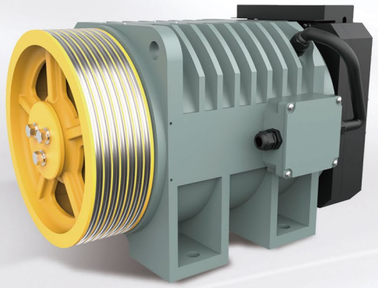


- Двойные фрикционные тормоза, установленные на валу
- Конструкция с двумя подшипниками (Машина и опорная балка)
- Низкое повышение температуры и длительный срок службы: Изолированные обмотки класса F, стабильное повышение температуры ≤100 к
- Бесшумная работа (≤55 дБ): Двухфрикционная тормозная система, установленная на валу
- Устойчивость к воздействию агрессивных сред: Степень Защиты до Ip55
- Гарантированная безопасность: Расчетный срок службы тормозов >10 Миллионов циклов



Система управления G25

- Совместная обработка нескольких Микроконтроллеров: Архитектура распределенного процессора с двумя 32-разрядными процессорами
- Технология цифрового кодирования: Передача Цифрового Сигнала + Проверка На Ошибки CRC Для Обеспечения Помехоустойчивости

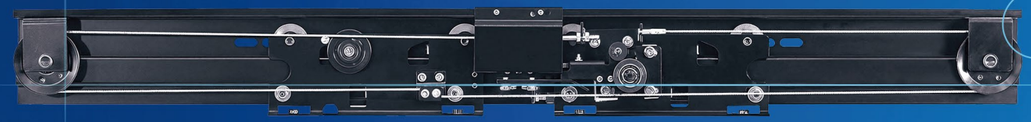


Встроенный Дверной Привод С VFD

- На 50% Компактнее Благодаря Интеграции Двигателя
- Подключение По Полевой Шине: Ввод В Эксплуатацию С Помощью Приложения, Удаленный Мониторинг
- Упрощенная Проводка Для Быстрой Установки
- Степень защиты Ip66
- Замок Кабины Для Синхронизации Ворот С Подшипниковой Опорой
- Поворотные Шарниры

Шкаф Управления Лифтом

- Компактная Конструкция: Размеры шкафа 400x200x1050 мм
- Высокая степень Интеграции: Унифицированный Дизайн Силовых/Приводных Модулей, Системы Управления И Клеммных колодок: Модульный
- Конструкция: Функциональные компоненты с возможностью быстрой замены

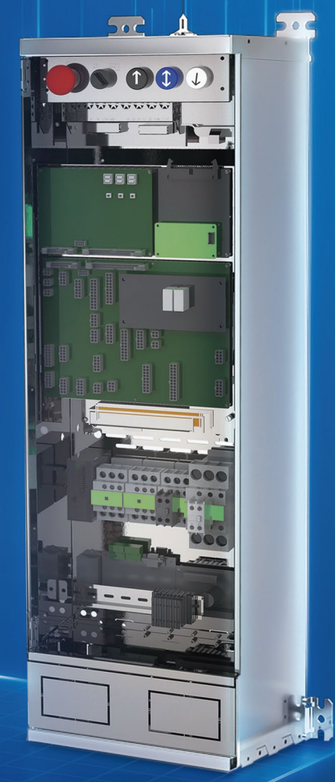

Решение для интеллектуального строительства

Опираясь на двухъядерную технологическую базу "Инфраструктура Интернета вещей + платформа приложений", мы создаем архитектурную систему "1+1+N". Благодаря глубокой интеграции мы формируем "Восемь основных приложений", которые охватывают различные бизнес-сценарии, тем самым реализуя интегрированное решение на основе сценариев, адаптированное к различным группам клиентов и их разнообразным потребностям.

Интеллектуальный лифт



Интеллектуальная диспетчеризация
Интеллектуальное энергосбережение
Диагностика неисправностей

Интеллектуальная безопасность



Мониторинг с помощью искусственного интеллекта
Траектория персонала
Электронное патрулирование
Управление системой пожаротушения

Интеллектуальный доступ



Доступ к транспортным средствам
Доступ к персоналу
Управление посетителями

Интеллектуальная среда



Мониторинг окружающей среды
Кондиционирование свежего воздуха
Организация сцен

Интеллектуальное освещение



Управление освещением
Архитектурная подсветка
Управление освещением

Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание



Реестр оборудования
Карта оборудования
Раннее оповещение об оборудовании
Инспекция и техническое обслуживание

Интеллектуальная энергия




Мониторинг энергопотребления
Фотоэлектрическая конструкция
Конструкция для хранения энергии

Интеллектуальное управление



Экран IOC
Управление конференциями
Робот

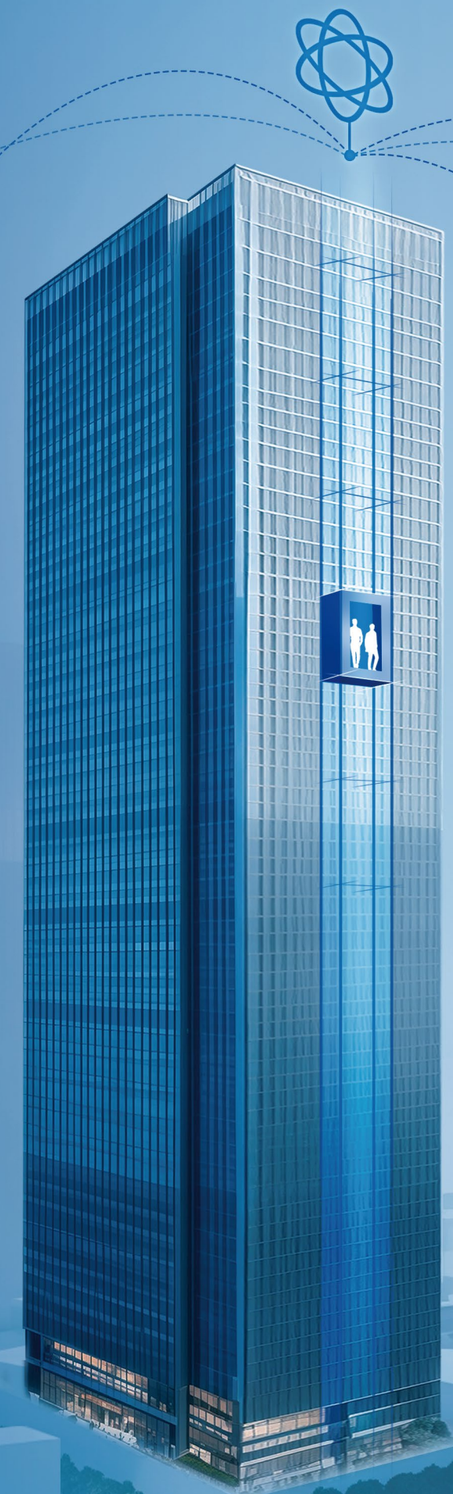


Интеллектуальное решение для лифта

Объединяет интеллектуальное взаимодействие, технологии обеспечения безопасности и функции управления пассажиропотоком. Благодаря разнообразным методам взаимодействия повышает удобство пользования лифтом, обеспечивает интеллектуальную связь между зданиями и лифтами и создает эффективную интеллектуальную лифтовую экосистему.


Интеллектуальное взаимодействие




10,1-дюймовый мультимедийный



Голосовой ассистент



Вызов с помощью жестов




Кнопка с мягкой подсветкой

Технология Умной Безопасности



Региональный мониторинг лифтов



Видеодомофон в режиме реального времени

Интеллектуальный поток пассажиров



Эффективный механизм распределения



Интеллектуальная система самообучения



Интеллектуальное распознавание

Параметры пассажирского лифта

Модель	Номинальная нагрузка (кг)	Мощность двигателя (кВт)	Номинальная скорость (м/с)	Вместимость
630-CO	630	4.6/6.9/8.1	1.0/1.5/1.75	8
825-CO	825	5.5/8.3/9.7/11.0/13.0	1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	11
1050-CO	1050	6.7/10.0/11.7/13.4/16.7	1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	14
1150-CO	1150	7.7/11.5/13.4/15.4/17.7	1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	15
1350-CO	1350	8.8/13.2/15.4/17.6/22.0	1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	18
1600-CO	1600	10.4/15.7/18.2/20.8/26.0	1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	21

Номинальная скорость, м/с	Максимальная высота подъема (м)	Максимальное расстояние до уровня доступа пожарной службы (м)	Максимальное количество остановок	Высота верхнего этажа (мм)	Минимальная высота машинного отделения (мм)	Минимальное расстояние между этажами (мм)	Глубина приямка	
							Высота подъема ≤ 80 м	Высота подъема >80 м
				630-1150 кг 1350-1600 кг			630-1150 кг 1350-1600 кг	630-1150 кг 1350-1600 кг
1.0	60	58	21	4150 4250	2500	2650	1350 1450	——
1.5	90	86	31	4250 4350	2500	2650	1500 1550	1650 1700
1.75	100	100	34	4350 4450	2500	2650	1500 1550	1650 1700
2.0	115	115	39	4550 4650	2500	2650	1600 1650	1700 1800
2.5	120	120	41	4750 4850	2500	2650	2000 2000	2000 2000

Примечание: 1. Максимальное количество остановок рассчитывается как 3 м на этаж (дверь с одним открыванием).
2. При минимальном расстоянии между этажами менее 2650 мм требуется специальная консультация.
3. В связи с особыми требованиями, предъявляемыми к зданиям, например, при установке геотермальных стальных кронштейнов для крепления болтами в северных регионах, необходимо соответствующим образом увеличить минимальную высоту этажа, если стальные кронштейны удлинены.

Параметры домашнего лифта

Модель	Размеры шахты X*Y (мм)	Размеры кабины a*b (мм)	Размеры дверного проема OP*Высота (мм)	Положение противовеса	Высота верхнего этажа (мм)	Минимальное расстояние между этажами (мм)	Глубина ямы (мм)	Максимальная высота подъема (м)	Максимальное количество остановок	Технические характеристики основной линии электропередачи (мм²)	Вместимость
320-2S0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1350	1100*1000	800*2000	SIDE CWT	2750 *1	2400 Открывание по центру	200	20	8	1.5/2.5 *2	4
400-2S0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1450	1100*1100	800*2000								5
320-CO0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1250	1100*1000	700*2000								4
400-2S0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1350	1100*1100	700*2000								5
320-2S0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1570	1100*1000	800*2000								4
400-2S0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1670	1100*1100	800*2000								5
320-CO0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1390	1100*1000	700*2000								4
400-CO0.4/0.63 Одностворчатая дверь	1600*1490	1100*1100	700*2000								5

Примечание: 1. Минимальная высота верхнего слоя, указанная в таблице, соответствует стандартной конфигурации кабины. Из-за различной толщины потолков в кабине, устанавливаемых по желанию клиента, минимальная высота будет соответственно отличаться. Обратитесь за подробной информацией к компании.
2. Основные характеристики электропитания, приведенные в таблице, относятся к характеристикам основной линии электропитания для одного лифта. Если к основному источнику питания подключено несколько лифтов, обратитесь в компанию Guangri Elevator.
3. Конструкция фасада двустворчатой двери немного отличается от приведенной выше иллюстрации; для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к компании.
4. Размеры шахты в таблице указаны для размеров нетто, которые должны быть обеспечены шахтой, предоставленной заказчиком. Если вам требуется, чтобы наша компания предоставила подходящую шахту с рамой из алюминиевого сплава, проконсультируйтесь с компанией.

Параметры лифта без машинного отделения

Модель	Номинальная нагрузка (кг)	Мощность двигателя (кВт)	Номинальная скорость (м/с)	Пассажировместимость
450-CO	450	4.2/4.8/5.6	1.0/1.5/1.75	6
630-CO	630	4.6/6.9/8.1	1.0/1.5/1.75	8
825-CO	825	5.5/8.3/9.7/11	1.0/1.5/1.75/2.0	11
1050-CO	1050	6.7/10.0/11.7/13.4	1.0/1.5/1.75/2.0	14
1150-CO	1150	7.7/11.5/13.4/15.4	1.0/1.5/1.75/2.0	15
1350-CO	1350	8.8/13.2/15.4/17.6	1.0/1.5/1.75/2.0	18
1600-CO	1600	10.4/15.7/18.2/20.8	1.0/1.5/1.75/2.0	21

Номинальная скорость (м/с)	Максимальная высота подъема (м)	Максимальная высота до сервисного этажа (м)	Максимальное количество остановок	Минимальное расстояние между этажами (мм)
1.0	60	58	21	2650
1.5	90	86	31	2650
1.75	90	90	31	2650
2.0	90	90	31	2650

Примечание: 1. При минимальном расстоянии между этажами менее 2650 мм требуется специальная консультация.
2. Для выполнения особых требований, предъявляемых к зданиям, таких как снижение места установки геотермальных стальных кронштейнов для крепления болтами в северных регионах, при удлинении стальных кронштейнов необходимо соответствующим образом увеличить минимальную высоту пола.
3. Максимальная высота подъема ESW450-C01.0 составляет 30 м.

Параметры грузового лифта

Режим	Номинальная нагрузка (кг)	Номинальная скорость (м/с)	Мощность (кВт)
Грузовой лифт	1600	0.5/1.0/1.5/1.75/2.0/2.5	5.5/11.0/15.7/18.2/20.8/26
	2000		6.7/13.4/19.7/22.9/26.2/32.7
	3000	0.5/1.0	10.4/20.8/29.9/35.1/40/50.1
	5000		15.9/31.7
	10000 (Шесть направляющих)	0.5/1.0	33/66
Грузовой лифт без машинного отделения	1600	0.5/1.0	5.5/11.0
	2000		6.7/13.4
	3000		10.4/20.8
	5000		15.9/31.7

Примечание: Шесть направляющих - это количество направляющих со стороны вагона.

Кабина пассажирского лифта



CA757L

Панорамный вид


Потолок	CL757L, Нержавеюшая сталь с напылением, Нижний свет, скрытые световые полосы с обеих сторон (толщина 100 мм, функция зашитного окна не применяется)
Стеновая панель	Нержавеюшая сталь с напылением
Этаж	FL106P, PVC
Передняя стенка	Нержавеюшая сталь с напылением
Дверца кабины	Нержавеюшая сталь с напылением
Заданная высота	2500 мм

CA181L

Панорамный вид

Потолок	CL162L, окрашенная в белый цвет стальная панель, матовая нержавеюшая сталь с отделкой из розового золота, полупрозрачная панель из облачного камня, скрытое освешение (толшина 150 мм, функция зашитного окна не применяется)
Стеновая панель	CP155, стальная панель с УФ-печатью под имитацию мрамора на задней стенке, скрытое освещение, зеркальная отделка из нержавеюшей стали розовым золотом, левая и правая стальные панели под дерево; передняя и средняя боковые стенки из стали с пленкой; заднее боковое зеркало из нержавеюшей стали (толшина отделки задней стенки 56 мм)
Этаж	FL153M, джазовый белый мрамор + медная полоса на передней стенке; стальная панель, окрашенная в серебристо-белый глянцевый цвет
Поручень	Нет
Дверца кабины	Стальная панель, окрашенная в серебристо-белый глянцевый цвет



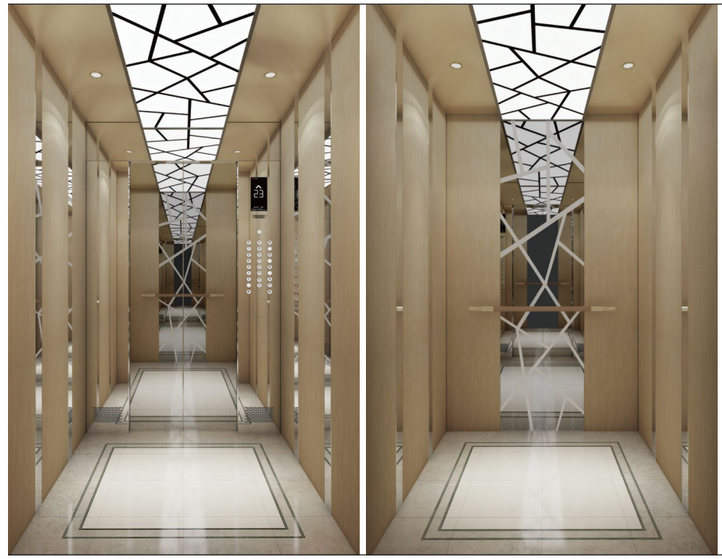

CA138L

Панорамный вид

Потолок	CL119L, выполненная из матового алюминия цвета шампанского с порошковым покрытием и углеродистой стали с перфорированной черной краской, имеет опаловую полупрозрачную панель и встроенное освещение (толшина 150 мм, функция зашитного окна не применяется).
Этаж	FL105P, PVC
Стеновая панель	CP116, средняя часть задней стенки выполнена из зеркальной нержавеюшей стали, обработанной пескоструйной обработкой, боковые стороны покрыты стальными листами с зашитной пленкой и украшены зеркальной отделкой из нержавеюшей стали
Поручень	HR762, сочетаюший массив дерева с зеркальными круглыми трубками золотистого цвета (расположены на задней стенке).
Передняя стенка	Изготовлен из зеркальной нержавеюшей стали
Дверца кабины	Нержавеюшая сталь


CA072L

Панорамный вид

Потолок	CL072L, центральная панель из углеродистой стали с травлением и порошковым покрытием из матового алюминия цвета шампанского, а боковые панели из акриловых полупрозрачных панелей с шелкографией (толшина 150 мм, функция безопасного окна не применяется)
Стеновая панель	CP045, с зеркальной отделкой обеих сторон задней стенки, а левая и правая панели покрыты травлением и порошковым покрытием из матового алюминия цвета шампанского. Боковые панели также покрыты травлением и порошковым покрытием из матового алюминия цвета шампанского
Этаж	FL022P, Напольное покрытие с PVC-принтом
Поручень	HR705, фигурные поручни из нержавеюшей стали, расположенные на задней стенке
Передняя стенка	Зеркальная нержавеюшая сталь
Дверца кабины	Зеркальная нержавеюшая сталь



Кабина пассажирского лифта

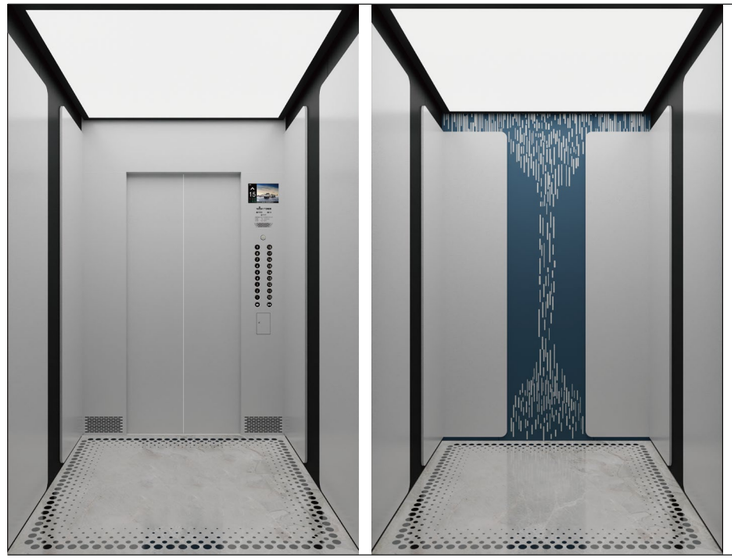

CA218L

Панорамный вид

Потолок	CL212L, потолок из мягкой пленки + черная рама
Стеновая панель	CP190, тканевая панель с вышивкой, серебристое порошковое покрытие (декоративная толщина: 25 мм); Центр боковой стенки: Окрашенная распылением черная стальная панель, серебристое порошковое покрытие (декоративная толщина: 15 мм)
Этаж	FL220M, мраморная мозаика (облачно-серый + белоснежный искусственный камень)
Передняя стенка	Серебристая запекаемая краска
Дверца кабины	Серебристая запекаемая краска

CA133L

Панорамный вид

Потолок	CL114L, выполненная из зеркальной нержавеющей стали с молочно-белой полупрозрачной панелью (толщина 150 мм, функция зашитного окна недоступна)
Стеновая панель	CP111, задняя стенка выполнена по центру из зеркальной нержавеющей стали с пескоструйной обработкой/ травлением, левая и правая - из нержавеющей стали с покрытием "волосяной покров"; боковые стенки выполнены по центру из зеркальной нержавеющей стали с пескоструйной обработкой/травлением, передняя и задняя части - из нержавеющей стали с покрытием "волосяной покров"
Этаж	FL099P с рисунком из PVC
Поручень	Непригодный
Передняя стенка	Нержавеюшая сталь с напылением
Дверца кабины	Нержавеюшая сталь с напылением



Принадлежности для пассажирских лифтов



BOP56-SRA11



HBI56-SRA36



BOP56-GRA12



HBI56-GRA37



TOP56-SRB0



HBI56-SRA0



Сенсорный экран с диагональю 37 дюймов



Сенсорный экран с диагональю 28.5 дюймов



Сенсорный экран с диагональю 24.5 дюймов



Сенсорный экран с диагональю 18.5 дюймов

Кабина лифта без машинного отделения



CA774L

Панорамный вид

Потолок	CL774L, Встроенная крыша кабины, Нержавеюшая сталь с рисунком, светодиодная панель + нижний светильник (функция зашитного окна не применяется)
Стенка кабины	Нержавеюшая сталь с композитным рисунком 304
Этаж	FL020P PVC
Поручень	Нет
Передняя стенка	Нержавеюшая сталь с композитным рисунком 304
Дверца кабины	Нержавеюшая сталь с композитным рисунком 304
Заданная высота	2400 мм



CA101L

Панорамный вид

Потолок	CL715L с зеркальной рамой из нержавеюшей стали, полупрозрачным акриловым декором посередине и встроенным освещением с обеих сторон (толщина 75 мм)
Стеновая панель	CP074, задняя стенка выполнена из зеркальной нержавеюшей стали с обеих сторон, а середина - из матовой нержавеюшей стали с покрытием из античной бронзы; боковые стенки - из матовой нержавеюшей стали с покрытием из античной бронзы в сочетании с зеркальной нержавеюшей сталью
Этаж	FL047P, PVC
Поручень	Нет
Передняя стенка	Зеркальная нержавеюшая сталь
Дверца кабины	Матовая нержавеюшая сталь

CA188L

Панорамный вид

Потолок	CL167L, верхняя часть из углеродистой стали окрашена в черный цвет, рама из углеродистой стали с черным напылением, потолок из мягкой пленки и скрытый источник света (толщина 150 мм, функция зашитного окна не применяется)
Стеновая панель	CP161, левая/правая стенки выполнены из зеркальной нержавеюшей стали черного цвета с покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, задняя средняя стенка окрашена в серый цвет пескоструйной обработкой с покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев + скрытый источник света; передняя/центральная боковые стенки окрашены в серый цвет пескоструйной обработкой с покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев + травленая серая линия талии + скрытый источник света, обработанный пескоструйной обработкой черного цвета с отделкой, устойчивой к отпечаткам пальцев, а боковая задняя стенка выполнена из зеркальной нержавеюшей стали черного цвета с покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, обработанным пескоструйной обработкой + травленая серая окантовка лифта (толщина отделки боковой и задней стенок 50 мм)
Поручень	FL158M, серый мрамор Гермес
Передняя стенка	HR038, нержавеюшая сталь серого цвета с пескоструйной обработкой и зашитой от отпечатков пальцев (обе боковые стенки)
Панорамный вид	Нержавеюшая сталь серого цвета с пескоструйной обработкой и зашитой от отпечатков пальцев



CA099L

Панорамный вид

Потолок	CL080L с корпусом из нержавеюшей стали, обработанной порошковой краской, белой прозрачной панелью, хрустальной световой колонной и встроенным освещением (толщина 150 мм)
Стеновая панель	CP072, задняя стенка которого выполнена из нержавеюшей стали с зеркальным напылением с обеих сторон и из зеркальной нержавеюшей стали посередине; боковые стенки покрыты стальными пластинами светло-золотистого цвета с порошковым покрытием
Этаж	FL046M, бежевый мрамор
Поручень	HR732, изготовлен из матовой нержавеюшей стали с золотым напылением и дополнен акриловыми панелями на обеих боковых стенках
Передняя стенка	Матовая нержавеюшая сталь
Дверца кабины	Матовая нержавеюшая сталь



Кабина лифта без машинного отделения





G044L


Панорамный вид


Потолок	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из античной бронзы + акриловые светильники (толшина 150 мм, функция зашитного окна не применяется)
Стеновые панели	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из античной бронзы + Панорамное стекло
Этаж	Мраморная мозаика
Поручень	Непригодный
Покрытие	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из античной бронзы
Передняя стенка	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из античной бронзы
Дверца кабины	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из античной бронзы

G046L

Панорамный вид

Потолок	Зеркальная нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота + светодиодные светильники + хрустальные световые колонны (толшина 150 мм, функция зашитного окна не применяется)
Стенки кабины	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота + зашитное стекло
Этаж	Мрамор
Поручень	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота
Покрытие	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота
Передняя стенка	Матовая нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота, зашитное стекло (ширина видимой передней стенки <300 мм - матовая нержавеюшая сталь с покрытием из розового золота)
Дверца кабины	Рама из матовой нержавеюшей стали с покрытием из розового золота + панорамное стекло

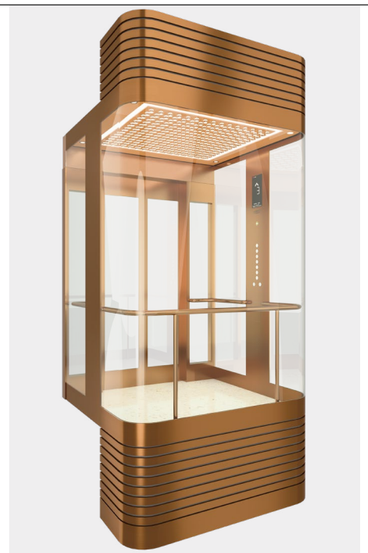

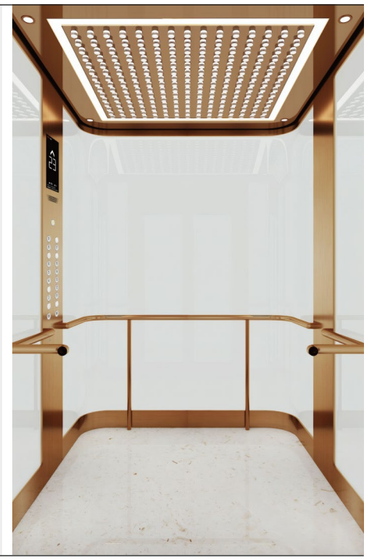

Аксессуары для лифтов без машинного отделения



TOP128-GRA27



HBI128-GRA43



BOP56-SRA11



HBI56-SRA36



HBI124-2PRA34



15-дюймовый ЖК-дисплей



Сенсорный экран с диагональю 24.5 дюймов

Кабина лифта



CA229L

Панорамный вид

Потолок CL224L, стальная пластина с черной отделкой, обработанной пескоструйной обработкой, с зеркальными встраиваемыми светильниками из нержавеющей стали, полупрозрачная панель из PVC (толщина: 100 мм)

Стенка кабины CP202, задняя центральная металлическая панель под дерево, левая/правая боковые стенки из белой напыляемой стали, металлическая панель под дерево (задняя декоративная толщина: 25 мм)

Этаж FL229S, Статуэтка из белого фарфора

Передняя стенка Белая напыляемая стальная плита

Дверца кабины Белая напыляемая стальная плита

CA231L

Панорамный вид

Потолок CL224L, стальная пластина с черной отделкой, обработанной пескоструйной обработкой, с зеркальными встраиваемыми светильниками из нержавеющей стали, полупрозрачная панель из PVC (толщина: 100 мм)


Стеновая панель CP204, задняя центральная металлическая панель, левая/ правая металлическая панель под дерево, переднее боковое зеркало, задняя металлическая панель под дерево из нержавеющей стали (задняя /боковая декоративная толщина: 10 мм)

Этаж FL230S, Белая фарфоровая плита цвета магнолии


Передняя стенка зеркальная нержавеюшая сталь

Дверца кабины зеркальная нержавеюшая сталь



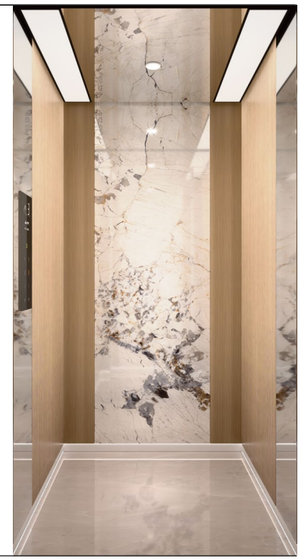



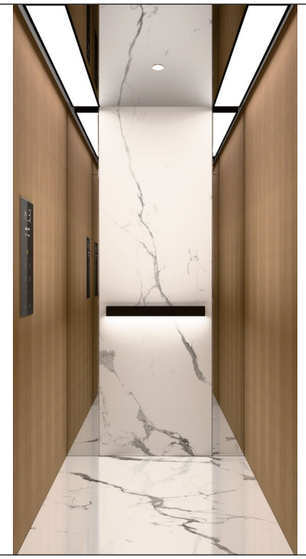

CA230L

Панорамный вид

Потолок CL224L, стальная пластина с черной отделкой, обработанной пескоструйной обработкой, с зеркальными встраиваемыми светильниками из нержавеющей стали, полупрозрачная панель из PVC (толщина: 100 мм)

Стеновая панель CP203, боковая панель с металлическим рисунком под дерево, задняя центральная статуэтка, белая металлическая панель, левое/правое зеркало из нержавеющей стали

Этаж FL229S, Статуэтка из белого фарфора

Поручень HR055, скрытая светодиодная лента из черной напыляемой стали

Передняя стенка зеркальная нержавеюшая сталь

Дверца кабины зеркальная нержавеюшая сталь

CA234L

Панорамный вид

Потолок CL227L, потолочная панель с ламинированной отделкой (металлический узор) с матовой отделкой из нержавеющей стали под античную бронзу с ламинированной отделкой (белая), с линейным освещением, скрытой прорезью для освещения и точечными светильниками

Стеновая панель CP207, задняя стенка из нержавеющей стали с матовой отделкой из античной бронзы, отделка кожей с акриловой панелью (с подсветкой), боковые стенки из нержавеющей стали с матовой отделкой из античной бронзы, отделка кожей с отделкой из смолы, плинтус из нержавеющей стали с матовой отделкой из античной бронзы (задняя стенка 30 мм, боковая стенка 20 мм)

Этаж FL233S, фарфоровая плита из нефрита гибискуса

Передняя стенка античная бронза из матовой нержавеющей стали

Дверца кабины античная бронза из матовой нержавеющей стали





Кабина лифта





CA170L

Панорамный вид

Потолок	CL151L, Деревянная рама, окрашенная в белый цвет с отражающей световой полосой
Стенка кабины	CP144, Деревянный шпон с золотой отделкой
Этаж	FL142P PVC с цветочным рисунком
Поручень	HR027, Зеркальная нержавеющая сталь с покрытием цвета шампанского, Круглые трубчатые поручни (задняя стенка)
Передняя стенка	Зеркальная нержавеющая сталь с покрытием цвета шампанского
Дверца кабины	Зеркальная нержавеющая сталь с покрытием цвета шампанского
Заданная высота	2100 мм

CA200L

Панорамный вид


Потолок	CL179L, Нержавеющая сталь с рисунком под античную бронзу + Светодиодная простая светлая декоративная пленка, светодиодная лента
Стенка кабины	CP173, Задняя стенка из нержавеющей стали с рисунком в рамке из античной бронзы, Радужный прозрачный акрил, УФ-печать, Скрытый источник света; Боковая стенка из нержавеющей стали с рисунком в рамке из античной бронзы, Декоративная пленка, Светодиодная лента
Этаж	FL170M, Мрамор
Поручень	Нет
Передняя стенка	Нержавеющая сталь с рисунком под античную бронзу
Дверца кабины	Нержавеющая сталь с рисунком под античную бронзу
Заданная высота	2100 мм





Аксессуары для домашнего лифта

Панель управления кабиной




DOP94-GRA21

- Цветной 5-дюймовый ЖК-дисплей
- Полностью стеклянная панель с сенсорным управлением
- Интеллектуальное голосовое оповещение

Панель управления кабиной





DOP127-GRA21

- Цветной 5-дюймовый ЖК-дисплей
- Полностью стеклянная панель, механические кнопки
- Интеллектуальное голосовое оповещение

BOP127-GRA20

- Цветной 5-дюймовый ЖК-дисплей
- Полностью стеклянная панель, механические кнопки
- Интеллектуальное голосовое оповещение

Панель управления кабиной



BOP62-SFA14

- Цветной мультимедийный ЖК-экран диагональю 13.3 дюйма
- Голосовое воспроизведение на нескольких языках
- Настраиваемая фоновая музыка / видео
- Управление вентилятором / подсветкой в одно касание
- Блокировка от детей (опционально)

Примечание: В яме лифта должна быть установлена мобильная сеть и должна быть установлена SIM-карта (ответственность за оплату SIM-карты и передачи данных/обслуживания несет исключительно конечный пользователь)

Станция вызова в холле



HBI95-GRA47

Полностью стеклянная панель с сенсорным управлением


Станция вызова в холле



HBI127-GRA49

Полностью стеклянная панель, механические кнопки

Станция вызова в холле



HBI34-PK32

- Полностью стеклянная поверхность, ЖК-дисплей с большим экраном
- Сенсорное управление
- Изысканное мастерство изготовления



HBI108-P39

- Сенсорное управление в одно касание
- После регистрации загорается яркий белый свет

Примечание: Из-за эстетических особенностей дизайна некоторые индивидуальные элементы отделки салона могут быть физически несовместимы со всеми дополнительными устройствами HMI. Для получения подробных сведений об интеграции HMI-decor, пожалуйста, обратитесь к нашей компанией.

Грузовой лифт





CA755L

Панорамный вид

Потолок	CL721L, Напыление стальных пластин, светодиодный светильник, большой круглый вентилятор
Стенка кабины	Напыление стальных пластин
Этаж	FL091MT, Углеродистая сталь с рисунком, окрашенная в серый цвет B7090
Передняя стенка	Напыление стальных пластин
Дверца кабины	Напыление стальных пластин
Заданная высота	GVHII, GVHII-MRL 2200 мм (2500+), GVH, G-Fre 2100 мм (2500+)

Детали для грузовых лифтов



BOP124-SRA13(E)



HBI125-SRA17



BOP121-SRA19 (1)



HBI121-SRA44

Покраска салона кабины распылением

AC2169
Светло-синий

B2123
Бежевый полуглянцевый

Напольное покрытие



FL034MT
Нержавеющая сталь 304
Сталь с рисунком

Стеновые панели кабины



Шлифованный
Нержавеющая сталь

Эскалаторы и серия подвижных дорожек для продуктов

Комплексная защита по международным стандартам безопасности, соответствующая всем международным стандартам, включая CUTR, CE, EN115 и GB16899

Эскалаторы и движущиеся дорожки Guangri Elevator предназначены для использования в самых разных местах — от торговых центров до транспортных узлов. В основе их лежит безопасность и надежность, они идеально сочетают в себе эстетику, долговечность и эффективное управление потоком людей. Строго соблюдая правила безопасности, эти системы обеспечивают комфортную перевозку, одновременно точно соответствуя требованиям как элегантных коммерческих помещений, так и сред с интенсивным движением — предлагая надежные и плавные решения для вертикальной транспортировки, которые улучшают любое пространство.

Движущиеся пешеходные дорожки

Наклон	12°
Ширина поддона	800мм, 1000мм
Вертикальный подъем	2500мм≤H≤7000мм
Скорость	0.5м/с
Максимальная вместимость	6000 человек в час
Стандарт конструкции	GB16899, EN115
Источник питания	380 В, 50 Гц, трехфазная, пятипроводная или другая
Система управления	Частотно-регулируемый привод (VVVF)


Эскалатор

Наклон	35°, 30°, 27.3°
Ширина шага	600мм, 800мм, 1000мм
Вертикальный подъем	1000мм≤ H ≤ 30000мм
Скорость	0.65м/с, 0.5м/с
Количество горизонтальных шагов вверх/вниз	2, 3, 4
Максимальная вместимость	7300 человек в час
Применимые сценарии	Торговые центры, больницы, отели, офисные здания, метро, железнодорожные вокзалы, крупные объекты и т.д.
Применимая среда	Для помещений, полуоткрытых помещений и полностью открытых площадок
Стандарт конструкции	GB16899, EN115
Источник питания	380 В 50 Гц, 3-фазный пятипроводный или другие
Система управления	Частотно-регулируемый привод (VVVF)


Для получения информации о конкретных конфигурациях и параметрах, пожалуйста, обратитесь в компанию Guangri Elevator.

Конфигурация продукта GRF эскалатора

Шаг




Предупреждающая кромка из алюминиевого сплава типа C




Предупреждающая кромка из алюминиевого сплава типа E



Алюминиевый сплав без предупреждающей кромки



Предупреждающая кромка из нержавеющей стали типа C




Предупреждающая кромка из нержавеющей стали типа E




Нержавеющая сталь без предупреждающей кромки

Разнообразное защитное освещение (опционально)


Использует светодиодное освещение с экономией энергии до 80%; улучшает общую эстетику, предупреждая пассажиров о безопасности шагов, повышая коэффициент безопасности эскалатора и обеспечивая безопасную езду.




Гребенчатое освещение



Подсветка юбок, Точечные светильники




Подсветка юбок, Световые полосы



Подсветка балюстрад



Указатель поворота



Освещение ступенчатого зазора


Поручень



Ограждение



Прозрачное стекло



Нержавеющая сталь

Напольное покрытие

Алюминиевый сплав



Круглая прорезь из нержавеющей стали

КЛАССИЧЕСКИЙ КЕЙС


Высокоскоростные кейсы



Китай - Международная площадь Хуажона



Китай - Китайско-Портовый торговый центр

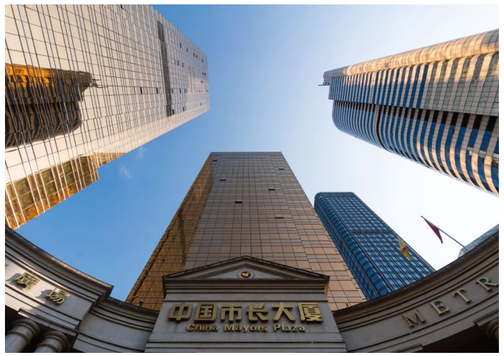

Китай - Площадь мэров Китая



Китай - Научно-исследовательское здание штаб-квартиры в Хуэйчуане



Китай - Чжаобан Цзидуань Хуэйюань



Китай - Музей современного искусства Ван Го Чен



Китай - Площадь Реки Ган



Китай - Хунаньское экономическое сотрудничество и инвестиции



Китай - Международный аэропорт Уди Риверсайд



Китай - Биньцзян Тяньи



Китай - Таймс-сквер Даоцяо в Цзуньи



Китай - Автостоянка Чентуган

Жилые дома



Камбоджа - Ливия Плаза



Камбоджа - Курорт Звездная бухта с видом на море



Китай - Внутренний двор гармонии Сицзе в провинции Сычуань



Малайзия - ВОЛНА



Индонезия - Апартаменты премиум-класса в Сенопати



Камбоджа - Жилая башня Синьдухуэй с видом на море

Гостиничные кейсы



Камбоджа - Бриллиантовый особняк



Лаос - Гранд-отель ASEM



Китай - Пекинский курортный отель Юаньда Мэйюй



Индонезия - Гранд-отель Марио Борро



Либерия - Международный гостиничный проект Прибрежная Платина



Китай - Отель с горячими источниками на полуострове Шанвэй Цзява

Сложные кейсы



Китай - Жилой комплекс Вангтао



Египет - торговый центр Скайлайн Плаза



Бангладеш - Площадь FS



Индонезия - Апартаменты на авеню №19



Китай - Времена Цзуньи Даоцяо
Квадратный Коммерческий комплекс



Камбоджа - Комплекс Хаоли
Застройка (вид с высоты птичьего полета)

Публичные проекты



Чад - Стадион в Нджамене



Либерия - Международный аэропорт Либерии



Россия - Московская железнодорожная станция
Тестовская



Вануату - Президентский дворец



Сьерра-Леоне - Дипломатическая академия



Республика Бурунди - Президентский дворец